

Van stationaire mixers...

Stationaire mixer

- Voorzien van **één, twee of drie verticale mengvijzels** en geschikt voor het mengen van onder andere gehakseld stro, luzerne, brok en maïs
- Instelbare meng- en lostijd
- Optioneel leverbaar met **weegstelsel** evt. met voercomputer Maiscom
- **MAISCOM** voercomputer; mengsels worden door de voercomputer in charges aangemaakt. Voeerregistratie per kalf, voerbeurt en week
- Leverbaar van 0,7 tot 10 m³
- Standaard voorzien van losvijzel met **hoge loscapaciteit**, optioneel leverbaar met dubbele losvijzel
- Type 6500 en 8500 ook leverbaar in **zware uitvoering** voor het homogeen mengen van zware (bij) producten
- Geheel vervaardigd in **RVS**
- Leverbaar met stofafzuigingsstelsel



Maiscom

- **Geautomatiseerde aansturing** van uw complete ruwvoerkeuken evt. uitgebreid met verstrekken van automatisch ruwvoer verstrekking per trog
- **Touchscreenbediening** op widescreen scherm
- Gebruik van 10 verschillende componenten, in te stellen per groep dieren (tot 10 verschillende groepen)
- Mogelijkheid tot het aflezen van het **totale verbruik** per groep/per component
- Mengbak gemonteerd **op krachtopnemers** evt. uitgebreid met strobunker, bicarbonaatdosator, maïsvoorraadbak, broksilo's, enz.
- Voorraadregistratie per product/component
- Mogelijkheid tot het manueel toedienen van componenten en mengtijd in te stellen na het nemen van ieder component
- Indoseren producten **op gewicht of op tijd**



... tot complete ruwvoerkeukens

Stationaire strobunker

- Leverbaar met inhoud tot 16 m³ of tot 3 grote balen
- Speciaal model leverbaar met **5 horizontale woelers**, laag stroomverbruik en uitermate geschikt voor grote balen
- **Arbeidsvriendelijker** door veel minder stofontwikkeling
- Hoge loscapaciteit
- Aangestuurd door **voercomputer (Maiscom)** of handbediende schakelkast



Maïsvoorraadbak

- Voorraadbunker met inhoud van 13 m³ snijmaïs
- **Gering** elektrisch vermogen (max. 3,0 kW voor de aanvoervijzel)
- Aangestuurd door voercomputer (**MAISCOM**) of handbediende schakelkast
- Standaard voorzien van losvijzel met **hoge loscapaciteit**
- **Aangedreven woelers** ter voorkoming van brugvorming



Inductorstraat 24
3903 KB Veenendaal
+31 318 519 999
www.vliebo.nl
info@vliebo.nl

Tommel 1
5111 EK Baarle-Nassau
+31 13 507 95 35

Wilt u graag alle producten op een rijtje zien? Bezoek dan onze website.

www.vliebo.nl



V.L.I.E.B.O

Ruwvoerspecialist in de veehouderij

Vliebo bv

ADMINISTRATIE
Tommel 1
5111 EK Baarle-Nassau


WERKPLAATS
Inductorstraat 24
3903 KB Veenendaal

Tel +31 318 519 999
info@vliebo.nl
www.vliebo.nl

Vliebo is een toonaangevende, innovatieve, Nederlandse producent van voer- en weegsystemen voor de agrarische sector. Het assortiment bestaat o.a. uit zelfrijdende voedersoerwagens en voermengwagens, stationaire mengers, mengdoseerbakken, stro-/maaisbunkers, transportvrijzels en milkpowers. Vliebo besteedt veel aandacht aan productontwikkeling waardoor voortdurend wordt ingespeeld op nieuwe behoeften uit de markt. Ons team van enthousiaste mensen zorgt ervoor dat boeren in binnen- en buitenland tot in lengte van jaren met volle tevredenheid met machines van Vliebo werken. Dit is mede te danken aan de uitstekende service.

- Zelfrijdende elektrische RVS menger, standaard leverbaar met inhoud van 90-200-375-600-700-1000 ltr.
- Automatisch (met 20 voorkeuzes) in te stellen afslag
- Differentieel met elektromotor 24 Vdc incl. 2 volrubberen banden
- Standaard voorzien van full tractie accupakket
- Leverbaar met geveerde stuurinrichting met opstap vanaf type 375
- Sproeibol t.b.v. eenvoudige en grondige reiniging

- ▶ RVS slanghaspel met afstandsbediening
- ▶ Bovenmenger
- ▶ Melkverwarmer
- ▶ Temperatuurmeter

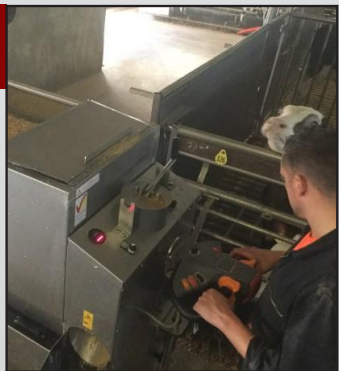

- ▶ Voorzien van een horizontale en verticale uitvoervijzel waardoor de machine zeer geschikt is om exact en nauwkeurig **gehakseld stro, snijmais en ruwvoermix** uit te doseren
- ▶ **Wiel aandrijving met disselpoesturing** waarmee zowel de rijsnelheid en rijrichting alsook de start- en stopschakelaars van de doseervijzels bediend kunnen worden
- ▶ Wordt standaard geleverd met **stuurinrichting en opstap**, waarbij de stuurwielen voorzien zijn van een **veersysteem**
- ▶ Deze robuuste en onderhoudsvriendelijke machine **is geheel vervaardigd uit RVS**
- ▶ Optioneel leverbaar met **bovenlosser**

<i>Model</i>	<i>Netto inh.</i>	<i>Bak afm.</i>	<i>Hoogte</i>	<i>Uitdoseersysteem</i>	<i>Std. loshoogte</i>
1206075	506 ltr	90x60	160	Vijzelsysteem met vrije uitloop	75
1406075	698 ltr	110x60	160	Vijzelsysteem met vrije uitloop	75
1806075	798 ltr	150x60	160	Vijzelsysteem met vrije uitloop	75
1407075	730 ltr	110x70	160	Vijzelsysteem met vrije uitloop	75
1807075	945 ltr	150x70	160	Vijzelsysteem met vrije uitloop	75
1808075	1035 ltr	150x80	160	Vijzelsysteem met vrije uitloop	75
2008075	1180 ltr	170x80	160	Vijzelsysteem met vrije uitloop	75



- Voorzien van een horizontale menger en een horizontale en verticale uitvoervijzel waardoor de machine zeer geschikt is voor het exact en nauwkeurig mengen en doseren van **gehakseld stro, ruwvoer (snijmais, ruwvoermix) en krachtvoer** in iedere gewenste mengverhouding
- Duurt slechts enkele minuten voordat de verschillende voercomponenten **homogeen** gemengd zijn
- Standaard uitgerust met een elektronische weegstelsel voor **nauwkeurig inwegen van de verschillende voercomponenten**
- **Wiel aandrijving met disselkopbesturing** waarmee zowel de rijsnelheid en rijrichting alsook de start- en stopschakelaars van de doseervijzels bediend kunnen worden
- Wordt standaard geleverd met stuurinrichting en opstap, waarbij de stuurwielen voorzien zijn van een veersysteem
- Deze robuuste en onderhoudsvriendelijke machine is **geheel vervaardigd uit RVS**
- Optioneel leverbaar met **bovenlosser**

Model	Netto inh.	Bak afm.	Hoogte	Uitdoseersysteem	Std. loshoogte
1206075	465 ltr	90x60	160	Vijzelsysteem met vrije uitloop	75
1806075	735 ltr	150x60	160	Vijzelsysteem met vrije uitloop	75
1407075	655 ltr	110x70	160	Vijzelsysteem met vrije uitloop	75
1807075	845 ltr	150x70	160	Vijzelsysteem met vrije uitloop	75
1808075	950 ltr	150x80	160	Vijzelsysteem met vrije uitloop	75



- ▶ Voorzien van twee verticale mengvijzels en geschikt om zowel een **mengsel van snijmais, krachtvoer en gehakseld stro** alsook een mengsel van **krachtvoer en gehakseld stro** te mengen en uit te doseren
- ▶ Standaard uitgerust met een elektronisch weegstelsysteem
- ▶ **Wiel aandrijving met disselpopbesturing** waarmee zowel de rijsnelheid en rijrichting alsook de start- en stopschakelaars van de doseervijzels en doseerklappen bediend kunnen worden
- ▶ **Naast links en rechts uitdoseren** is het ook mogelijk **gelijktijdig aan beide zijden** uit te doseren
- ▶ Past door zijn kleine 'taille' van slechts 42cm in zeer smalle voergangen
- ▶ Grote uitloop
- ▶ Optioneel leverbaar met **bovenlosser**

<i>Model</i>	<i>Netto inh.</i>	<i>Bak afm.</i>	<i>Hoogte</i>	<i>Uitdoseersyteem</i>	<i>Std. loshoogte</i>
1006065	375 ltr	100X60	170	Klep met doseerautomaat	65
1206065	615 ltr	120x60	170	Klep met doseerautomaat	65
1406065	725 ltr	140x60	170	Klep met doseerautomaat	65
1407065	925 ltr	140x70	180	Klep met doseerautomaat	65
1808065	1310 ltr	180x80	180	Klep met doseerautomaat	65
2009065	1600 ltr	200x90	180	Klep met doseerautomaat	65
2159065	2000 ltr	215x90	190	Klep met doseerautomaat	65



- ▶ **Duurzame constructie** volledig in RVs
- ▶ Speciaal ontwikkeld om met een kniklader meerdere producten in een werkgang te **mengen en doseren**
- ▶ Mengt moeiteloos en snel een zeer luchtig en homogeen mengsel
- ▶ Geschikt voor **diverse producten** zoals: snijmais, brok, stro, luzerne, aardappelproducten etc., etc.
- ▶ Met de elektronische bedieningskast zijn alle functies van de mengdoseerbak nauwkeurig aan te sturen
- ▶ Het standaard **zelfdenkend ES systeem**, zorgt ervoor, dat de bestuurder minder handelingen dient te verrichten om de mengdoseerbak zijn werk te laten doen
- ▶ Doseerschuiif in kunststof profielen met **schaalverdeling**
- ▶ Type 85 t/m 130 standaard voorzien van **side shift**
- ▶ Links en rechts lossend
- ▶ Bovenzijde mengbak voorzien van **zwaar gezet Hardox mes**
- ▶ Leverbaar met diverse robuuste **uitkuilsystemen** (vanaf type 110), zoals kuilfrees, bovenklem met mes of bovenklem met tanden
- ▶ Optioneel leverbaar met **draadloze weging en/of aansturing**



Type	85	92	100	110	120	130	150	170	200	220	240
Breedte	85 cm	92 cm	100 cm	110 cm	120 cm	130 cm	150 cm	170 cm	200 cm	220 cm	240 cm
Netto inhoud	600 ltr	660 ltr	800 ltr	1020 ltr	1240 ltr	1480 ltr	1880 ltr	2140 ltr	2720 ltr	3250 ltr	3760 ltr
Hoogte	136 cm	136 cm	136 cm	136 cm	136 cm	136 cm	136 cm	152 cm	152 cm	152 cm	152 cm
Materiaal	RVS	RVS	RVS	RVS	RVS	RVS	RVS	RVS	RVS	RVS	RVS
Gewicht	340 kg	355 kg	380 kg	430 kg	460 kg	600 kg	690 kg	820 kg	980 kg	1030 kg	1120 kg
Gewicht shovel	1000kg	1250kg	1500kg	1500kg	1750kg	2000kg	3000kg	4000kg	6000kg	7000kg	8000kg
Ltr/min	25 ltr	25 ltr	25 ltr	30 ltr	30 ltr	35 ltr	35 ltr	50 ltr	60 ltr	60 ltr	60 ltr
Aantal vijzels	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
Losopening	40x39	40x39	40x39	50x39	50x39	50x39	50x39	40x39	50x39	50x39	50x39
Side shift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-

[illegible]